

# PRINCIPES DE NETTOYAGE

**hushlock**



- 1 Les meubles doivent être utilisés conformément à leur destination et leur construction prévues, ainsi qu'aux instructions de transport et d'utilisation et aux autres instructions (le cas échéant) dans des espaces clos protégés des intempéries atmosphériques nuisibles.
- 2 Les sols des pièces doivent être horizontaux et réguliers, ainsi que protégés contre l'humidité.
- 3 Les objets à bords tranchants (porte-documents, ordinateurs portables, classeurs à couverture métallique) ou les surfaces rugueuses peuvent rayer les meubles, c'est pourquoi il est conseillé d'utiliser des cales.
- 4 Lors du chargement des étagères, n'oubliez pas de respecter des conditions telles qu'un chargement uniforme sur toute la surface de l'étagère.
- 5 La température de l'air dans les pièces doit être comprise entre 18 et 30° C, et l'humidité relative de l'air doit être de 40/70%. Si des meubles en placage sont placés à moins de 1 m de radiateurs en fonctionnement, il convient de consulter le Vendeur.
- 6 Les surfaces doivent être protégées de la chaleur directe, de l'humidité et des substances corrosives.
- 7 La méthode de montage correct, le nombre de composants et d'accessoires supplémentaires sont spécifiés dans l'instruction de montage du type de meuble concerné.
- 8 Pour les meubles rembourrés, il convient d'éviter une forte pression en un point car le tissu du revêtement risque de se déchirer, se fendre ou se fragiliser.

# RÈGLES D'UTILISATION

**hushlock**

**INDICES DISPONIBLES :** HSL-SL-111/114 ; HSL-SL-211/214; HSL-SL-311/314; HSL-SL-411/414; HSL-SL-112/113; HLS-SL-113; HSL-SL-212/213; HLS-SL-312/313; HSL-SL-412/413; HSL-SL-121; HSL-SL-221; HSL-SL-321; HSL-SL-421



## MODIFICATIONS DISPONIBLES :

- couleur de la façade
- couleur du corps de l'armoire
- type de façade :
  - complète
  - avec fente de dépôt (cette option n'est pas disponible pour les casiers bas)
- type de serrure :
  - serrure à points avec clé
  - serrure à combinaison
- type de charnière :
  - 110 en version standard
  - 110 Silent – disponible avec un coût supplémentaire



## TYPE DE CHÂSSIS :

- pieds de nivellement (lorsque le module est placé directement sur le sol)
- châssis métallique (lorsque le module est placé directement sur le sol)




## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- porte-cartes pour serrure à points
- porte-carte pour serrure à combinaison



## EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- charge maximale sur les étagères – 15 kg
- hauteur maximale des modules superposés – 5OH
- hauteur maximale d'un module sur un châssis métallique qui n'est pas placé contre le mur – 4OH
- dans le cas d'une hauteur de 5OH, le fabricant recommande de placer les modules contre le mur et de les visser ensemble latéralement l'un contre l'autre
- dans le cas d'une hauteur de 4OH, le fabricant admet qu'on dispose les modules de façon indépendante et qu'on visse les modules placés latéralement l'un contre l'autre
- il n'est pas possible d'utiliser un châssis métallique pour les modules de 1OH et de 4OH
- extension maximale admissible des pieds de nivellement – 10 mm
- lorsque les modules sont empilés les uns sur les autres, il est nécessaire de les visser ensemble par la partie supérieure de l'un et la partie inférieure de l'autre à l'aide des vis fournies

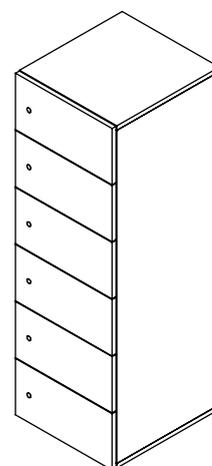

# RÈGLES D'UTILISATION

**hushlock**

**INDICES DISPONIBLES :** HSL-SA-127; HSL-SA-227; HSL-SA-327; HSL-SA-427



## MODIFICATIONS DISPONIBLES :

- couleur de la façade
- couleur du corps de l'armoire
- couleur de la poignée
- type de charnière
  - 110 – en version standard
  - 110 Silent – disponible avec un coût supplémentaire



## ÉQUIPEMENT STANDARD:

- serrure à points
- poignées




## TYPE DE CHÂSSIS :

- pieds de nivellement (lorsque le module est placé directement sur le sol)
- châssis métallique (lorsque le module est placé directement sur le sol)



## EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- charge maximale sur les étagères – 15 kg
- hauteur maximale des modules superposés – 5OH
- hauteur maximale d'un module sur un châssis métallique qui n'est pas placé contre le mur – 4OH
- dans le cas d'une hauteur de 5OH, le fabricant recommande de placer les modules contre le mur et de les visser ensemble latéralement l'un contre l'autre
- dans le cas d'une hauteur de 4OH, le fabricant admet qu'on dispose les modules de façon indépendante et qu'on visse les modules placés latéralement l'un contre l'autre
- il n'est pas possible d'utiliser un châssis métallique pour les modules de 1OH et de 4OH
- extension maximale admissible des pieds de nivellement – 10 mm
- lorsque les modules sont empilés les uns sur les autres, il est nécessaire de les visser ensemble par la partie supérieure de l'un et la partie inférieure de l'autre à l'aide des vis fournies

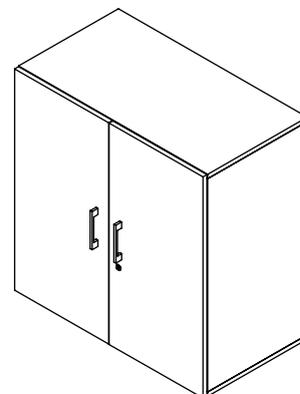

# RÈGLES D'UTILISATION

## hushlock

INDICES DISPONIBLES : HSL-SP-337



### MODIFICATIONS DISPONIBLES :

- couleur de la façade
- couleur du corps de l'armoire
- couleur de la poignée




### ÉQUIPEMENT STANDARD:

- serrure à points
- poignées
- pieds de nivellement



### EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- charge maximale sur les étagères – 15 kg
- le fabricant ne recommande pas de placer sur l'armoire :
  - de module de casiers
  - de module d'armoire à dossiers
  - de cache-pot
- extension maximale admissible des pieds de nivellement – 10 mm

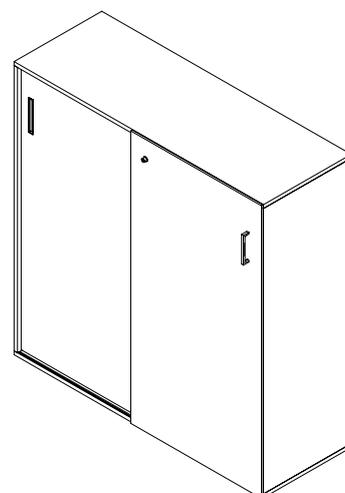

# RÈGLES D'UTILISATION

## hushlock

INDICES DISPONIBLES : HSL-SI-129



### MODIFICATIONS DISPONIBLES :

- couleur de la façade
- couleur du corps de l'armoire
- type de façade
  - complète
  - avec fente de dépôt
- couleur de la poignée (si la façade complète est choisie)




### ÉQUIPEMENT STANDARD:

- pieds de nivellement



### EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- charge maximale du tiroir – 15 kg
- extension maximale admissible des pieds de nivellement – 10 mm
- dans le cas des modules superposés il est nécessaire de les visser ensemble par la partie supérieure de l'un et la partie inférieure de l'autre à l'aide des vis fournies

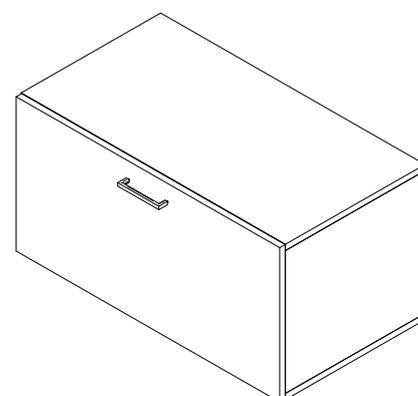

# RÈGLES D'UTILISATION

## hushlock

INDICES DISPONIBLES : HSL-SU-328; HSL-SU-428



### MODIFICATIONS DISPONIBLES :

- couleur de la façade
- couleur du corps de l'armoire
- couleur de la poignée
- type de charnière
  - 110 en version standard
  - 110 Silent - disponible avec un coût supplémentaire



### TYPE DE CHÂSSIS :

- pieds de nivellement (lorsque le module est placé directement sur le sol)
- châssis métallique (lorsque le module est placé directement sur le sol)




### ÉQUIPEMENT STANDARD:

- cintre et poignée en version standard
- étagère intérieure en panneau de 18 mm d'épaisseur
- poignées



### EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- hauteur maximale des modules superposés – 5OH
- hauteur maximale d'un module sur un châssis métallique qui n'est pas placé contre le mur – 4OH
- dans le cas d'une hauteur de 5OH, le fabricant recommande de placer les modules contre le mur et de les visser ensemble latéralement l'un contre l'autre
- dans le cas d'une hauteur de 4OH, le fabricant admet qu'on dispose les modules de façon indépendante et qu'on visse les modules placés latéralement l'un contre l'autre
- extension maximale admissible des pieds de nivellement – 10 mm
- lorsque les modules sont empilés les uns sur les autres, il est nécessaire de les visser ensemble par la partie supérieure de l'un et la partie inférieure de l'autre à l'aide des vis fournies

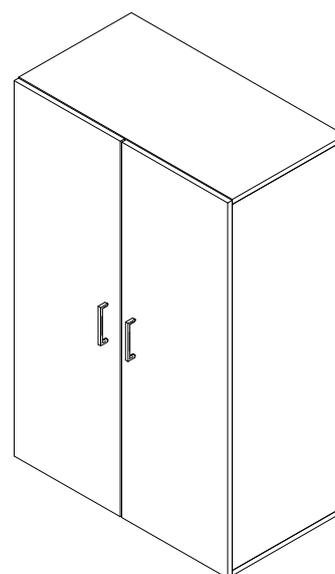

# RÈGLES D'UTILISATION

hushlock

INDICES DISPONIBLES : HSL-SI-115; HSL-SI-116; HSL-SI-125; HSL-SI-126; HSL-SI-225; HSL-SI-226




## MODIFICATIONS DISPONIBLES :

- couleur du corps de l'armoire



## EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- **REMARQUE IMPORTANTE !** Le fabricant admet qu'on place les modules traversant sans paroi arrière uniquement entre les modules de casiers et d'armoire et qu'on visse les modules placés latéralement l'un contre l'autre.
- Les modules ouverts sont des modules pouvant être placés sur d'autres modules d'armoires et de casiers. Le fabricant n'autorise pas de poser sur des modules ouverts – de classeurs, de casiers, d'armoires ou de pots de plantes.
- Lorsque les modules sont empilés les uns sur les autres, il est nécessaire de les visser ensemble par la partie supérieure de l'un et la partie inférieure de l'autre à l'aide des vis fournies.

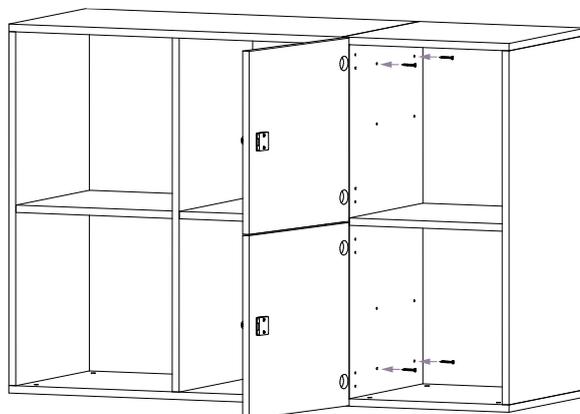

# RÈGLES D'UTILISATION

**hushlock**

INDICES DISPONIBLES : HSL-SI-325




## MODIFICATIONS DISPONIBLES :

- couleur du corps de l'armoire
- couleur des panneaux en feutre



## EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- le module avec des panneaux en feutre et une assise est conçu pour être placé au-dessus d'un module avec tiroir
- le fabricant recommande d'utiliser le module avec des panneaux de feutre et une assise entre le module de casiers et le module d'armoire, ainsi que de visser les modules placés latéralement l'un contre l'autre
- hauteur maximale des modules superposés – 5OH (module + base avec tiroir + module 1OH ou cache-pot)
- dans le cas d'une hauteur de 5OH, le fabricant recommande de placer les modules contre le mur et de les visser ensemble latéralement l'un contre l'autre
- dans le cas d'une hauteur de 4OH, le fabricant admet qu'on dispose les modules de façon indépendante et qu'on visse les modules placés latéralement l'un contre l'autre
- extension maximale admissible des pieds de nivellement – 10 mm
- extension maximale admissible des pieds de nivellement dans l'ensemble de meubles présenté – 10 mm
- dans le cas de modules superposés comme dans le montage présenté, il est nécessaire de les visser ensemble par la partie supérieure de l'un et la partie inférieure de l'autre à l'aide des vis fournies

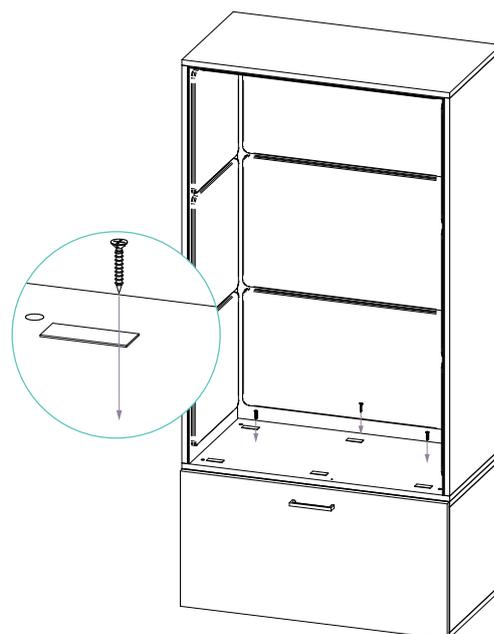

# RÈGLES D'UTILISATION


hushlock

INDICES DISPONIBLES : AKG-IN-007



## EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- l'ensemble est conçu pour aménager un espace libre de 40H d hauteur entre les armoires
- l'assise rembourrée est à fixer sur le module de tiroir à l'aide d'une bande adhésive velcro
- les panneaux en feutre sont à fixer sur les côtés des armoires à l'aide d'une bande adhésive velcro
- **REMARQUE IMPORTANTE !** Le fabricant ne recommande pas de placer le module 10H et de cache-pot sur le panneau supérieur avec le panneau en feutre disponible dans le lot

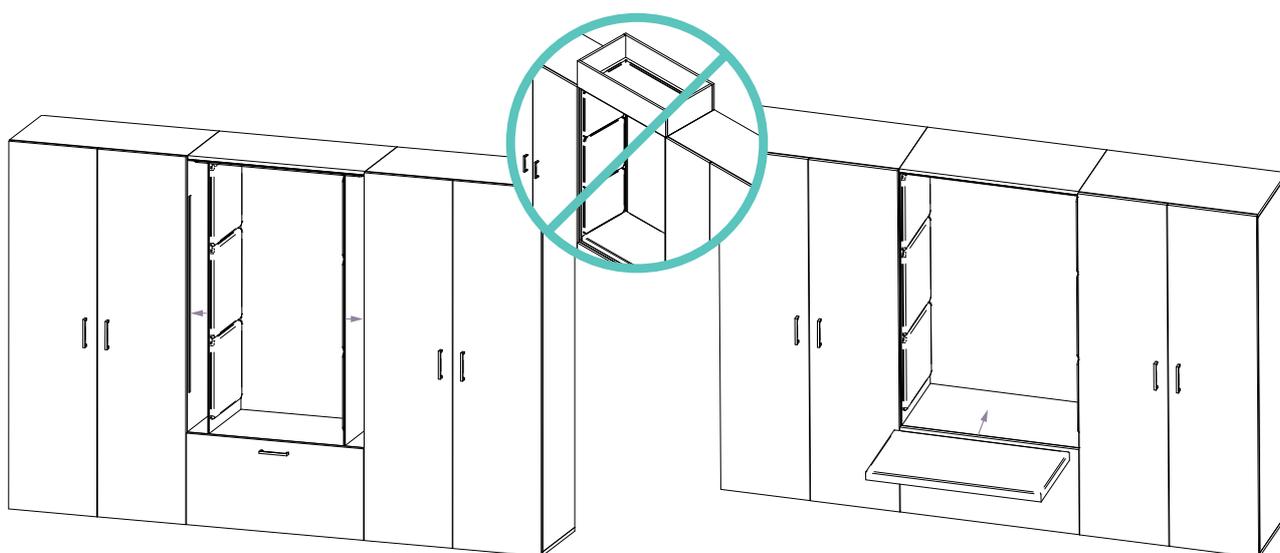

# RÈGLES D'UTILISATION

**hushlock**

INDICES DISPONIBLES : AKC-IN-001; AKC-IN-004



## EXCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- les étagères métalliques perforées avec plaque d'égouttage sont à monter sur un cadre métallique
- charge maximale sur l'étagère métallique – 15 kg

