

ZASADY PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA

hushwall HSM-SM-002

1 MONTAŻ

Informacje o poprawnym sposobie montażu oraz ilości elementów znajdują się w instrukcji montażu.

Montaż oraz demontaż powinien odbywać się przez przeszkoloną ekipę montażową zgodnie z załączoną instrukcją montażu oraz narzędzia do tego przeznaczone.

2 PANELE TAPICEROWANE

Przed czyszczeniem element tapicerowany należy odkurzyć za pomocą elektrostatycznej miotelki do kurzu lub odkurzacza z miękką szczotką.

Do usuwania zabrudzeń i plam na tkaninach nie stosować rozpuszczalników, rozcieńczalników chemicznych oraz past zawierających substancje ściernie.

3 ROLETA ŻALUZJOWA

Należy unikać magazynowania w szafce przedmiotów o dużych gabarytach. Wszystkie elementy powodujące kolizję z torem jazdy rolety żaluzjowej mogą skutkować jej wygięciem oraz całkowitym uszkodzeniem.


4 MONTAŻ UCHWYTU TV

Dopuszczalne parametry telewizora wraz z uchwytem – waga maksymalna 15 kg.

W celu przeprowadzenia okablowania monitora zaleca się demontaż panelu tapicerowanego zgodnie z informacją zawartą w instrukcji montażu.

5 ZASILANIE

W celu podłączenia zawieszono na ścianie telewizora wymagane jest użycie przedłużacza lub listwy zasilającej. Przepust kablowy zlokalizowany w wieńcu dolnym umożliwi podłączenie kabla zasilającego monitor od spodu ścianki do floorbox.

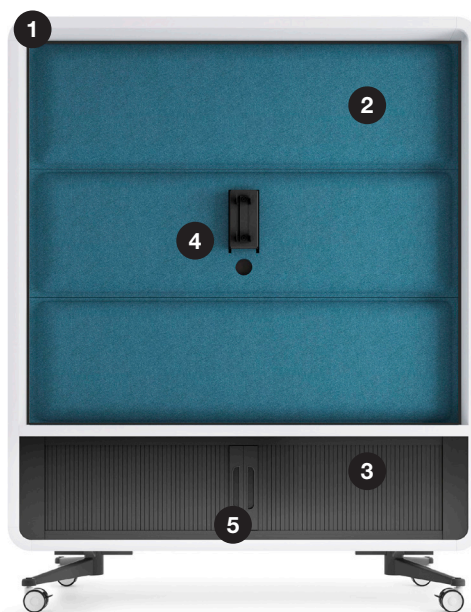

6 POWIERZCHNIA

Zaleca się przesuwanie mebla po powierzchniach twardych lub pokrytych wykładziną dywanową.

Uskoki oraz nierówności na powierzchni, po której jeździ ścianka powodować mogą uszkodzenie połączenia bazy jezdnej z korpusem.

7 UŻYTKOWANIE

Pamiętaj o użytkowaniu naszych produktów w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Poniższe czynniki również mogą mieć negatywne oddziaływanie:

- działanie wody,
- długotrwałe działanie promieni słonecznych,
- wilgotność powietrza powyżej 70%.

Maksymalne obciążenie jednej półki metalowej – 8 kg.

Nie używać, gdy wyrób jest uszkodzony.

Należy przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

8 BAZA JEZDNA Z KÓŁKAMI

W celu stabilizacji ścianki w miejscu docelowego użycia należy stosować hamulce, w które wyposażone są kółka.

Zastosowanie dwóch hamulców zapewni minimalną wymaganą blokadę pozycji ścianki.

W celu zmiany pozycji ścianki należy pamiętać o zwolnieniu hamulców. Pozostawienie zablokowanych hamulców podczas próby zmiany pozycji ścianki może skutkować całkowitym uszkodzeniem kółek lub wyrwaniem i uszkodzeniem kabla zasilającego monitora.

9 TABLICA SUCHOŚCIERALNA

Przedmioty o ostrych krawędziach lub szorstkiej powierzchni mogą zarysować lakier tablicy suchościeralnej.

Zaleca się unikanie kontaktu powierzchni tablicy suchościeralnej z substancjami żrącymi oraz rozpuszczającymi lakier lub posiadającymi w składzie aceton i alkohol etylowy.




hushoffice

hushoffice.com

ZASADY PIELEGNACJI

hushwall HSM-SM-001

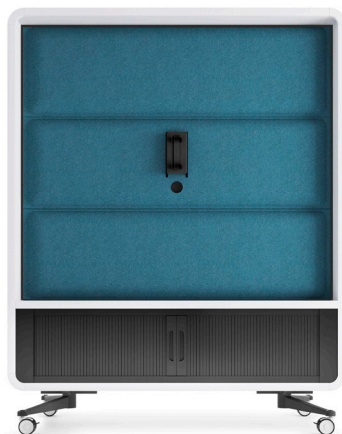

KORPUS

Raz w tygodniu wyczyścić powierzchnię od góry do dołu wilgotną ściereczką z mikrofibry. Mikrofibra nie pozostawi włókien oraz zapobiega powstawaniu smug.

W przypadku wylania na mebel jakiegokolwiek płynu, należy natychmiast go wytrzeć, zanim wyschnie.

Nie należy stosować preparatów zawierających środki ścierne, takich jak proszki, pasty oraz mleczka czyszczące, które mogą zarysować powierzchnię.



PANEL TAPICEROWANY

Raz na pół roku, powierzchnię odkurzać od góry do dołu.

Inne metody czyszczenia:

- wałek do czyszczenia tapicerki/ubrań,
- odkurzanie czystą, miękką szczotką.

Filcu nie wolno namaczać, a jedynie delikatnie czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Nie należy pocierać zbyt długo w jednym miejscu.



TABLICA SUCHOŚCIERALNA

Tablicę należy czyścić regularnie w zależności od potrzeb, czyściwem przeznaczonym do tablic suchościeralnych. Użycie substancji na bazie rozpuszczalników może uszkodzić powierzchnię.

Nie pozostawiać brudnej tablicy na dłużej niż 24h. Pigmenty markerów mogą spowodować trwałe zabarwienie lakieru.

ELEMENTY METALOWE

Nie należy stosować detergentów na bazie rozpuszczalników.

Nie należy stosować preparatów zawierających środki ścierne, takich jak proszki, pasty oraz mleczka czyszczące, które mogą zarysować powierzchnię. Nie stosować szorstkich myjek.



hushoffice



hushoffice.com